

Характеристики


- ★ Корпус 316 из нержавеющей стали холодной обработки для защиты от коррозии и высокой прочности. Возможны другие специальные материалы.
- ★ Для работы с жидкостью или газом.
- ★ Клапаны с металлическим и мягким седлом обеспечивают герметичное перекрытие газа.
- ★ Рабочая температура варьируется от -73°C до 204°C для клапанов с металлическим и мягким седлом.
- ★ Рабочее давление до 4137 бар для клапанов с металлическим седлом.
- ★ Рабочее давление до 1379 бар для клапанов с мягким седлом.
- ★ Давление срабатывания будет установлено на заводе, если клиенту необходимо и он предоставит требуемое давление.
- ★ Зафиксируйте крышку проволокой, чтобы предотвратить изменение заданного давления.



Чертежи и информация для заказа

Клапаны малого расхода

mm(in.)

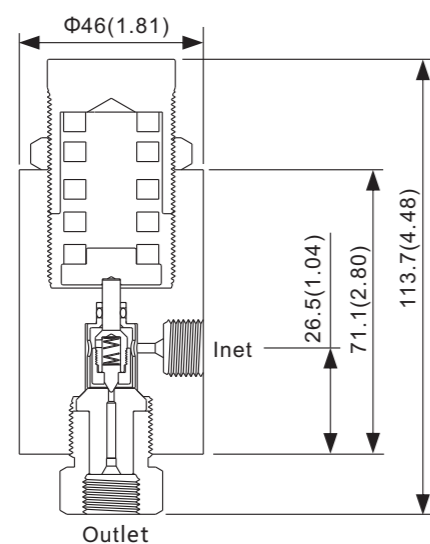

Установленное P psi (бар)	Отверстие mm(in.)	Седло	Код заказа
5000-10000(345-689)	3.20(0.13)	Металлическое седло	RL2HF4
10000-15000(689-1034)	2.50(0.10)		RL3HF4
15000-20000(1034-1379)	2.20(0.09)		RL4HF4
20000-30000(1379-2069)	1.80(0.07)		RL5HF4
30000-45000(2069-3102)	1.50(0.06)		RL6HF4
45000-60000(3102-4137)	1.30(0.05)		RL7HF4

Стандартные клапаны с входом 1/4 HF и выходом 3/8 с внутренней резьбой NPT.

Перечисленные коды заказа являются стандартными. Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу. Для особых требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.